



Venduct® Uniwersalny kominek wentylacyjny płaski

Przy instalacjach solarnych lub fotowoltaicznych uniwersalny kominek wentylacyjny płaski Venduct® w połączeniu z uniwersalną płytą podstawową, perfekcyjnie dopasowuje się do konkretnego kształtu dachówki dzięki plisowaniu u góry i na dole.

Zastosowanie bocznych listew o dużej plastyczności umożliwia prosty i wodoszczelny montaż płyty podstawowej na pokryciu dachowym.

W danych technicznych produktu, które dołączone są przez producenta instalacji solarnych lub fotowoltaicznych, należy zwrócić uwagę na odporność na amoniak oraz substancje szkodliwe.

Zakres zastosowania

- Venduct® Uniwersalny kominek wentylacyjny płaski pasuje do wszystkich standardowych dachówek ceramicznych i betonowych.
- Venduct® Uniwersalny kominek wentylacyjny płaski z długim kołnierzem pasuje do mocno profilowanych dachówek ceramicznych i betonowych (do 60mm).
- Do dachów o nachyleniu od 16° do 65°.

Zalety produktu

- Idealny do instalacji pod zestawami solarnymi, montowanymi na dachu.
- Uniwersalne zastosowanie.
- Bez konieczności odcinania górnej części klasycznego kominka wentylacyjnego.
- Zestawy solarne można montować bez odstępów między panelami.
- Ze sprawdzonego, specjalnego tworzywa PCV, odpornego na promieniowanie UV.
- Szybki i łatwy montaż, zapewniający doskonałą szczelność.



Dane techniczne

- Klasa materiału budowlanego – B2
- Odporny na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i odkształcanie.

Venduct® Uniwersalny kominek wentylacyjny płaski

Optymalne rozwiązanie do instalacji pod zestawami solarnymi, montowanymi na dachu.



Odcinanie lub przesuwanie starych, istniejących kominków wentylacyjnych na dachu nie jest już konieczne. Zamiast tego można zastąpić istniejący kominek wentylacyjny uniwersalnym kominkiem wentylacyjnym płaskim Venduct®.




Venduct® Uniwersalny kominek wentylacyjny płaski - budowa



Płaska pokrywa kominka,
pasująca pod zestawy solarne,
montowane na dachu

Venduct® Uniwersalna płyta
podstawowa ze specjalnym
zamkiem uszczelniającym

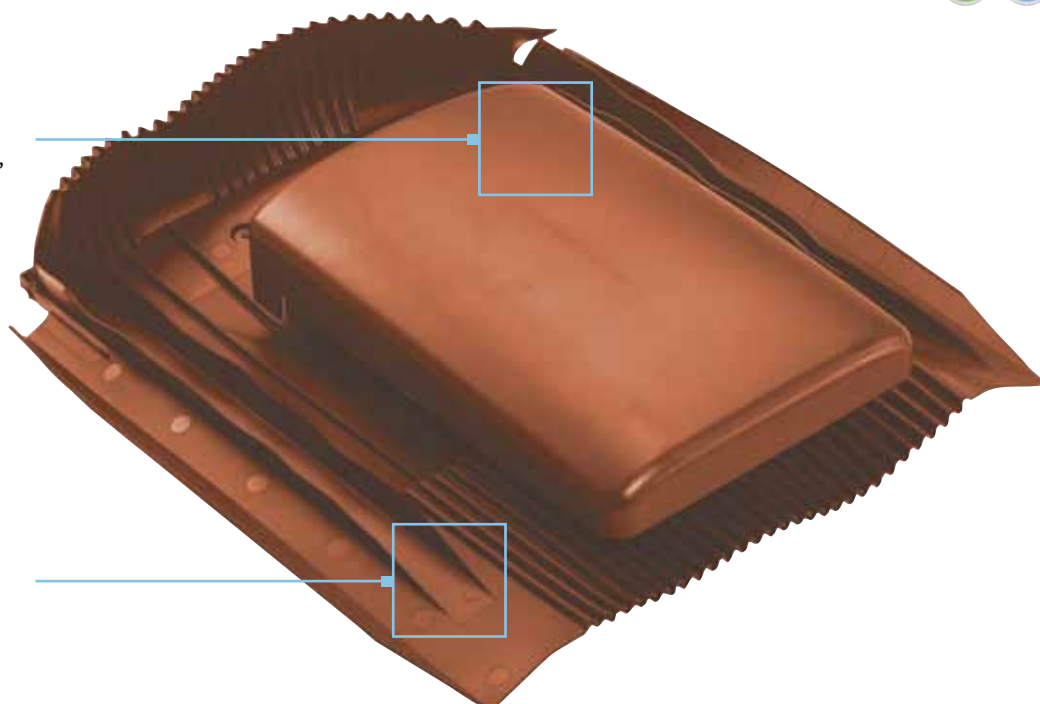

Do różnych profili

Pasuje do wszystkich standardowych

- dachówek ceramicznych
- dachówek betonowych



Kolory: antracytowy, czerwony, brązowy



Venduct® Uniwersalny kominek wentylacyjny płaski

Osprzęt

Adapter DN 100 lub DN 125

Do prostego podłączenia przewodów elastycznych
lub przewodu HT.

Kołnierz do kominka wentylacyjnego Klöber

Pasuje do rur o średnicy DN 100–DN 125, a dzięki elastycznej konstrukcji można go stosować przy niemal każdym nachyleniu dachu. Odporny na temperaturę, promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.

Venduct® Przewód elastyczny

Elastyczne przewody przyłączeniowe Venduct® wyróżniają się dużą elastycznością i wytrzymałością oraz można je stosować do rur o różnej średnicy.

